Ficha de datos

Aspectos de interés

- Monitor táctil sin sistema operativo
- Tecnología de infrarrojos de alta precisión
- Cristal templado + revestimiento Antideslumbrante
- 3x entrada HDMI 2.0
- 1x entrada USB-C (DP 1.2 + PD hasta 100 W)
- 40 puntos de contacto
- Puntos de montaje fáciles de usar (Easyfix)
- Hasta 8 años de garantía

EXPLORE 2 monitor táctil

EXP-7510 UK

- EXPLORE 2 funciona sin sistema operativo, lo que garantiza una seguridad absoluta sin aplicaciones, cuentas ni datos almacenados en el dispositivo
- El vidrio sin separación añade precisión al eliminar el espacio de aire entre el
- El sistema táctil de alta precisión con hasta 40 puntos de contacto lo detecta todo, desde la punta más diminuta de nuestro lápiz WOODEN, hasta los dedos y las palmas de las manos, para escribir, mover objetos y borrar de manera intuitiva
- Calidad y valor increíbles a un precio asequible
- Hay disponible una línea completa de accesorios para complementar la gama de dispositivos. Desde sistemas de montaje, cámaras, ordenadores OPS y nuestro NAVIGATOR OPS certificado por Google
- EXPLORE 2 ofrece una combinación ganadora de simplicidad, flexibilidad y valor excepcional, lo que garantiza la satisfcaciión de las necesidades tanto de entornos corporativos como educativos

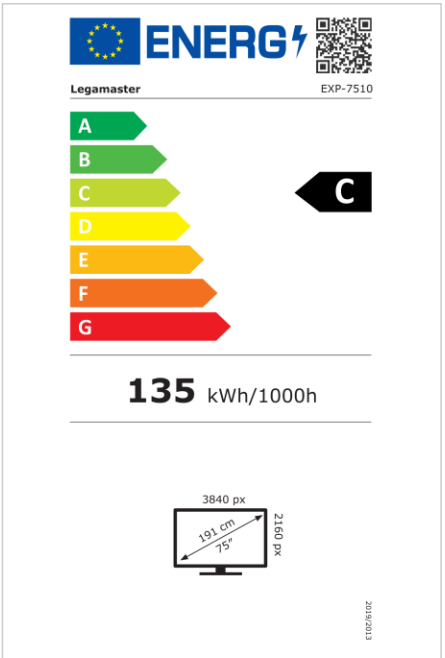

Art.No. **7-806110-75-UK**

GTIN **8713797109963**

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

rev: 20260924-0058

Legamaster International B.V. | Kwinkweerd 62 | 7241 CW Lochem | The Netherlands
T (+31) (0)573 - 713000 www.legamaster.com

Ficha de datos

EXPLORE 2 monitor táctil

EXP-7510 UK

Monitor

- Diagonal de la pantalla: 75 pulgada
- Tecnología de visualización: LCD
- Tipo de panel: IPS
- Tipo de luz de fondo: Direct LED
- Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Brillo de la pantalla: 400 cd/m²
- Mostrar el número de colores: 1,073 billones de colores
- Relación de contraste (estático): 1200:1
- Relación de contraste (dinámica): 5000:1
- La relación de aspecto: 16:9
- Velocidad de actualización de pantalla: 60 fps
- Tiempo de respuesta: 8 ms
- Ángulo de visión: H: 178° / V: 178°
- Control de visualización: Mando a distancia por IR, Teclado numérico, RS-232C, Touch OSD
- Esperanza de Vida: 50000 horas
- Durabilidad: 18/7
- Orientación de la Pantalla: Horizontal

Sistema táctil

- Tecnología de pantalla táctil: Infrarrojos avanzados de alta precisión
- Número de Puntos de contacto: 40
- Toque exactitud: 2 mm
- Tiempo de Respuesta del Sistema táctil: 5 ms
- Táctil de Resolución: 32768 x 32768 px
- Interfaz táctil: 2x USB 3.0 Type-B
- Manejo táctil: Dedo, Guante, Palma, Lápiz óptico

Vidrio

- Tipo de vidrio: Vidrio de seguridad templado al calor
- Tecnología de tratamiento del vidrio: Revestido
- Tratamiento de la superficie del vidrio: Antideslumbrante
- Tipo de adhesión al vidrio: Unión con cero huecos
- Dureza del vidrio: Mhos 7
- Espesor del vidrio: 3 mm

Puertos e interfaces

- Puertos de entrada HDMI: 3x 2.0 Tipo-A
- Puertos USB: 1x USB 2.0 Tipo-A, 2x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 3.1 Tipo-C (DP1.2 | hasta 100 W)
- Puertos de entrada de audio: 1x Jack 3.5 mm
- Puertos de salida de audio: 1x Jack 3.5 mm
- Tipo de puerto serie: RS-232

Audio Video

- Cámara incorporada: No
- Micrófono incorporado: No
- Altavoces incorporados: sí
- Número de oradores: 2
- Especificaciones del altavoz: 2x15W (30 - 90 dB)

Red

- Capacidad de punto de acceso: No

Alimentación

- Fuente de alimentación: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Consumo de energía (modo de suspensión): 0.5 W
- Consumo de energía (en espera): 0.5 W
- Escala de eficiencia energética: De A a G

Condiciones operativas

- Humedad relativa de funcionamiento: 20 % - 80 %
- Humedad relativa de almacenamiento: 10 % - 60 %
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C

Montaje

- Interfaz de montaje VESA: 800 x 600
- Tornillo adecuado: M8

Dimensiones y Logística

- Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 1714.4 x 1005.4 x 83.9 mm
- Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.): 230 x 1167 x 1839 mm
- Peso bruto: 64.34 kg
- Peso neto: 49.33 kg
- Número de Aduana: 852852100000

Datos del envase

- Contenidos de envase: e-Screen, Cable de alimentación de 1,8m, 2x lápiz óptico pasivo, Soporte para rotuladores, Unidad del mando a distancia, 2 pilas (AAA)

Garantía

- Garantía del producto: 5 años
- Ampliación de la garantía: 3 años

Ficha de datos

Accesorios

Nombre del artículo	Número de artículo	GTIN/EAN
Legamaster AGORA barra de sonido de vídeo todo en uno 4K Ultra HD	7-870031	5060126959502
Legamaster SPITFIRE cámara de videoconferencia 4K Ultra HD	7-870030	5060126958901
Legamaster NAVIGATOR OPS ordenador NAV-RK	7-861322	8713797109789
Legamaster AL OPS ordenador AL-i5-1235U W11	7-8613103-03	8713797110136

Descripción del producto

Nombre del artículo	Número de artículo	GTIN/EAN	Cantidad de pedido mínima
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-6510 AR	7-806110-65-AR	8713797109949	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-6510 CH	7-806110-65-CH	8713797109925	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-6510 EU	7-806110-65-EU	8713797109857	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-6510 UK	7-806110-65-UK	8713797109864	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-6510 US	7-806110-65-US	8713797109932	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-7510 AR	7-806110-75-AR	8713797109994	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-7510 CH	7-806110-75-CH	8713797109970	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-7510 EU	7-806110-75-EU	8713797109956	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-7510 UK	**7-806110-75-UK**	**8713797109963**	**1**
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-7510 US	7-806110-75-US	8713797109987	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-8610 AR	7-806110-86-AR	8713797110044	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-8610 CH	7-806110-86-CH	8713797110020	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-8610 EU	7-806110-86-EU	8713797110006	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-8610 UK	7-806110-86-UK	8713797110013	1
Legamaster EXPLORE 2 monitor táctil EXP-8610 US	7-806110-86-US	8713797110037	1